
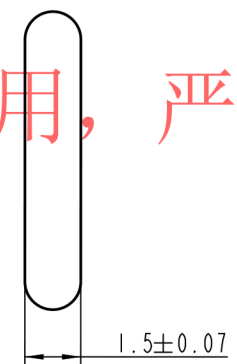


版本号	修改内容描述	修改位置	工程师	审核者	日期
V1.0	首次发行	---	MX9919		08-Jul-22

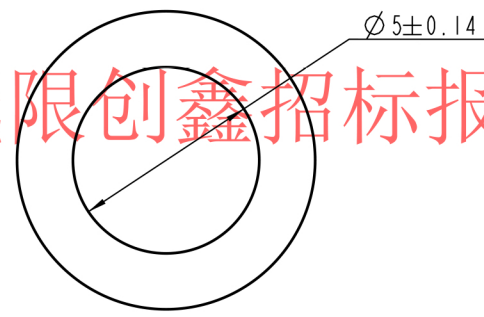

本图纸限创鑫招标报价展示专用，严禁他用！

未经书面授权违规使用者，我司保留法律追责权利！

- 技术要求：
- 1. 材料：全氟醚
 - 2. 无卤阻燃，防火等级UL94-V0
 - 3. 硬度：Shore A75±5
 - 4. 未注尺寸公差按照GB/T3452.1-2005
 - 4. 分别在高温220度和低温-10度静放70小时，温度测试后密封圈表面不得有老化开裂现象
 - 5. 来料内孔毛刺按照GB/T3452.2-2007 CS级检验，外孔毛刺按照按照GB/T3452.2-2007 N级检验
 - 6. 来料表面无白点

投影：第三视角	项目编号：	零件名称： 全氟醚胶圈	图号：	版本：
	制图：	物料编码： Z90022	材料： 全氟醚	表面处理： 见技术要求
未注尺寸公差参考ISO2768-1 精度： 线性：M 角度：M	审核：	比例：7:1 单位：MM		
未注行位公差参考ISO2768-2 精度：K	确认：	第 1 页 共 1 页		